24時間風呂　CKE-320LT

CORONA INDUSTRIES

4つの除菌システムを搭載

循環温浴システム

かいとういちばん

快湯一番

CKE-320LT

いつも気分は一番風呂。

HEALTHY & ECOLOGY

健康と環境をテーマに省資源のための生活スタイルの改善「快適ライフ」を追求しています。

社団法人　発明協会
平成15年度四国地方発明表彰
発明奨励賞受賞
発明の名称
洗浄手段を備える温水循環式浴槽装置の洗浄方法

楽々リモコン操作

消費生活用製品安全法
技術基準適合商品

紫外線ランプ　光触媒　イオン洗浄　熱洗浄

4つの除菌システムを搭載。

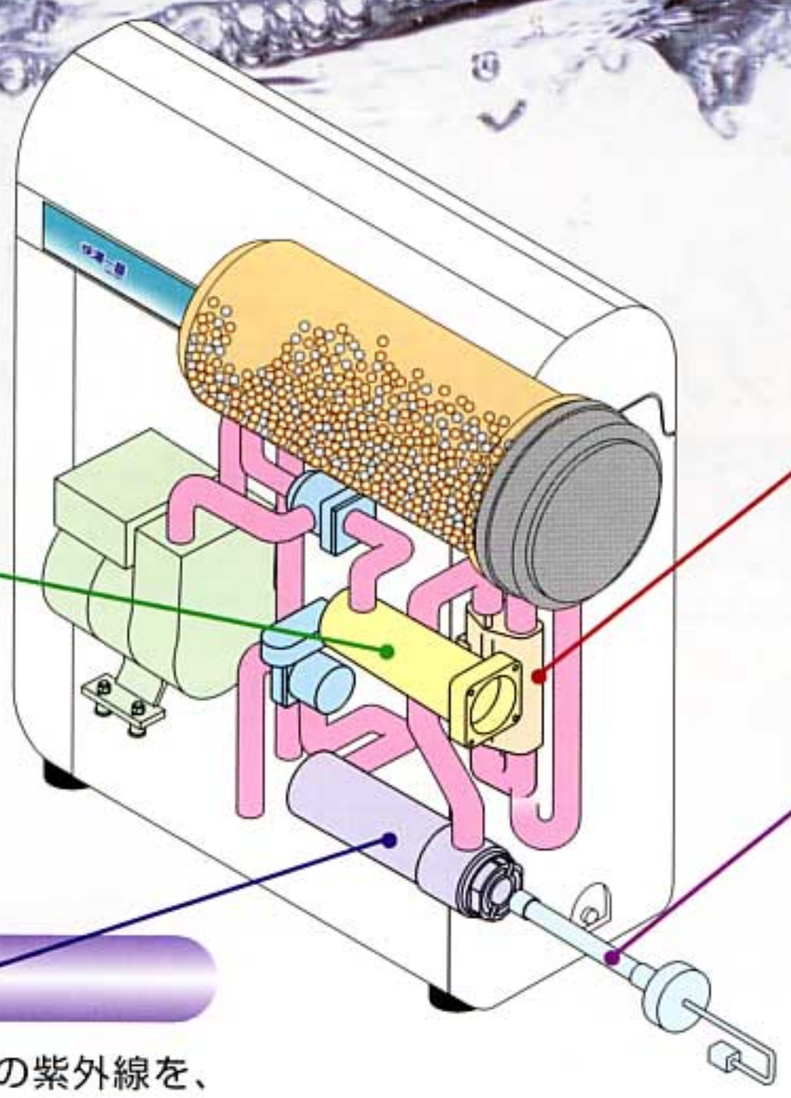

イオン洗浄

“イオン洗浄”は電解装置で生成されたイオンを浴槽内に循環させることで、レジオネラ属菌の除菌、有機物の分解、浴水の気になるニオイを強力にシャットアウト。

光触媒による除菌

浴水中を透過してきた残余の紫外線を、光触媒である酸化チタンに照射して効果を補う除菌システムです。

熱洗浄

“熱洗浄”は、本体内部の配管と「ろ過材」に高温の浴水を循環させることにより、細菌の繁殖を抑制します。

紫外線ランプによる除菌

“紫外線ランプ”は、浴水が本体内部を通過するときに照射され、直接浴水中の菌に作用し除菌します。

快適入浴のための連携プレー

熱洗浄
“熱洗浄”は14日に一度、60～70℃に上昇させた浴水を約40分間、本体内部だけで循環させて加熱除菌します。これにより、気になる本体内部の細菌の繁殖を抑制します。また、同時にろ過材の撹拌洗浄を行い、ろ過材の汚れを排出します。

紫外線ランプ
“紫外線ランプ”から照射される紫外線は、浴水中で直接菌細胞中のDNAを複製不能にしたり、細胞膜を破壊して除菌します。

光触媒
“光触媒”は紫外線を光触媒（酸化チタン）に照射することにより、表面に生成されるOHラジカルで有機物や細菌を炭酸ガスと水に分解。紫外線ランプの除菌効果を補います。

イオン洗浄
“イオン洗浄”は
毎日3時間、自動的に作動。
本体内部の電解装置で、食品の殺菌などにも使われる「次亜塩素酸」を生成させ、浴槽内に循環させます。

循環温浴システム

トップフィルター
髪の毛、糸くず、砂など、目に見えるゴミをキャッチします。

ろ過材（セラミックス）
アカ、脂肪類、汗に含まれるアンモニアなどを吸着します。さらに有機物や雑菌を水に分解します。

※入浴剤等は使用できません。

自主規格適合
この自主規格適合シールは、24時間風呂協議会が定める水質基準、レジオネラ属菌数1×10³未満CFU/100mLの値を満たし、かつ、(財)日本電気用品試験所の協力を得て作成した、家庭用電気製品としての安全性が保てる自主規格に合格した商品のみに貼付されています。

清潔なお湯がたっぷり、いつでも入りごろ

1日中いつでも入浴

循環・浄化・保温の機能により、いつ入浴してもホットでクリーンなお湯。朝も昼も深夜のお風呂も、いつでも入りたいときにあったかいお風呂に入浴できます。

浴槽の掃除もカンタン楽々で手間が省けます

従来のお風呂では入浴準備が大変。しかも毎日の繰り返しですからなおさらです。循環温浴システムなら、ミセス泣かせのお湯の入れ替え、お風呂掃除の手間を大幅削減。

不測の災害に強い

浴槽はいつもお湯で満たされ、1日中いつでも入浴できます。
不測の災害時や、水不足の時にも快適入浴が楽しめます。

●電気代は…わずか1日約200円

(24時間風呂協議会データによる)
快湯一番の保温システムは、1日1回、入れ替えた冷たい水を沸かすまでのお風呂コストにひけをとりません。

●年間約100トンの水を節約

毎日のお湯はり、すて湯の無駄がなくなり、毎日水を入れ替える必要がないため、毎日お湯かえした場合に比べ、年間約100トンもの水道水を節約できます。また、水の入れすぎや沸かしすぎなどの無駄も省けます。

4つの除菌システムを搭載
循環温浴システム

かいとういちばん
快湯一番
CKE-320LT

標準小売価格 **404,250円**
(税抜 385,000円、税 19,250円)
※上記標準小売価格は、本体及び標準付属品(泡出しユニット等)の価格です。
取付工事費 21,000円(税込)より

楽々リモコン操作

リモコンをお好みの場所に取り付ければ、姿勢を変えずにカンタンに操作できます。

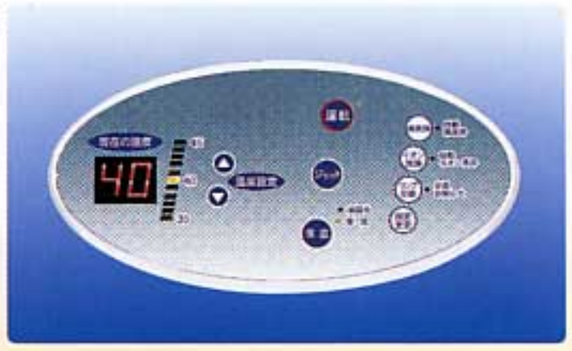

●35～45℃の範囲で保温を設定

保温設定範囲は35～45℃。熱め好み、ぬるめ好みのどちらにも対応できる範囲です。

●ジェット&気泡で快適入浴

ジェット水流機能で、浴槽の噴き出し口からジェット水流を噴出させることができます。また、気泡を噴出することもでき心地よい入浴を楽しめます。

■快湯一番 仕様

品名	快湯一番（型式：CKE-320LT）	
電源	AC100V　50-60Hz	
消費電力	900W	
ヒーター消費電力	800W	
設置場所	屋内（浴室内）	
対応入浴人数	1日のべ人数　目安7人まで	
対応浴槽容量	最大320ℓ（湯量）	
除菌方式	紫外線(6W)+光触媒	
	イオン式	
	高温加熱式	
浄化方式	物理浄化	
	微生物浄化	
水質	濁度	2度以下
	過マンガン酸カリウム消費量	25ppm以下
	大腸菌群数	1個未満/mℓ
	レジオネラ属菌	10CFU未満／100mℓ
	検体採取方法	24時間風呂協議会自主基準に準ずる
	検査方法	24時間風呂協議会自主基準に準ずる
本体外形寸法	高さ533×幅500×奥行き175mm	
本体重量	約18kg（ろ過材含む）	
温度調節範囲	35～45℃（設定1℃毎）及び温度調節OFF	
循環水量調節	2段切替（ノーマル及びジェット）	
コード長さ	操作リモコンコード：2m　電源コード：7m	
安全装置	ポンプ空運転防止装置（水流センサー）	
	浴水温度過昇防止装置（過昇保護センサー）	
	温度制御装置断線時の異常表示	
	自動洗浄ロック検知	
	転倒時電流遮断装置（傾斜センサー）	
	過電流防止（管ヒューズ15A）	
	漏電防止（漏電保護プラグ　感度電流6mA）	
お手入れの内容	浴水の交換	1ヵ月に1回以上
	浴槽壁面のヌメリ除去	毎日入浴後
	トップフィルターの洗浄	毎日入浴後
	ろ過材の手洗浄	3ヵ月に1回、本体・泡出しユニット・ホースの掃除とあわせて行ってください
	本体の熱洗浄	14日に1回（自動）
	イオン洗浄	毎日（自動）
	イオン洗浄促進剤の投入	浴水交換時と浴水交換2週間後
	配管の洗浄	3ヵ月に1回
	トップフィルターの交換	6ヵ月または破損時に交換
	紫外線ランプの交換	点灯しなくなったら交換（約1年目安）
	ろ過材の補充	摩耗による減少時に適度に補充

ご利用のバスルームに手軽に取付け、すぐに使える3タイプです。

お使いの浴槽に最も適した設置タイプを、専門スタッフがアドバイス。
配管や配線のムダなく、すっきりとした仕上げで、確実な取り付け工事をいたします。
詳しくは、お取り扱い販売店にお問い合わせください。

スタンダードタイプ
●ゆとりある浴室床面や棚面を利用してレイアウトします。

浴槽上設置タイプ
●浴槽上の壁面側に人工ボード（別途実費）を固定しその上に設置します。

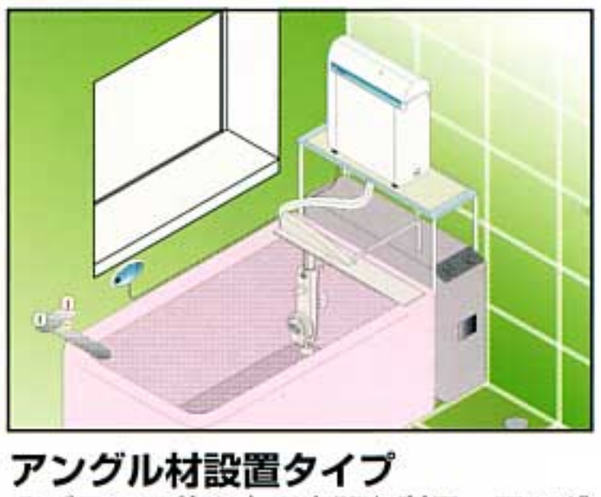

アングル材設置タイプ
●バランス釜の上の空間を利用、アングル材、天板（別途実費）を取り付けてその上に設置します。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。誤った取り扱いをすると、人身事故（レジオネラ感染症を含む細菌感染など）や家財の損害に結びつく恐れがあります。
●このカタログに掲載の商品は、一般家庭用の「屋内設置用」です。屋外で使用した場合は、製品の故障により感電や火災の原因になることがあります。
●ご購入後の分解や改造を行わないでください。感電やショート、火災、故障の原因になります。
●入浴前に必ず湯温を確認してから入浴してください。
●急性疾患、悪性腫瘍、高熱、心臓障害、妊娠されている方、体調に異常を感じた場合は使用を中止し、専門医に相談してください。
●浴水の浄化、保温以外の目的に使用しないでください。また、浴水は飲用等、入浴以外の目的に使用しないでください。
●本製品は電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
●取扱説明書を必ず読み、読んだ後必ず保管してください。
●循環温浴システムは取扱説明書に従って、正しく使用してください。
●使用する前には必ず循環温浴システムの各部に異常がないことを確認してください。また、各部にき裂、破損、へこみ、曲がり、ゆるみなどの異常を生じた場合は使用しないでください。
●吸込口に髪の毛が吸い込まれるおそれがあるので注意してください。
●吸込口のカバー等がゆるんだ状態又は外れた状態で運転しないでください。
●運転中に浴槽内に潜らないでください。
●子供が入浴する際には十分注意してください。

ＰＳマーク適合　　ＳＧマーク適合

PS C JET　　対人賠償責任保険付

本製品は政令で定められた**特別特定製品**です。
国で定めた技術上の基準に適合し、PSマークを表示していないものは、販売又は販売目的での陳列を禁止されています。

ご購入にあたって

●ご購入時には「保証書」「取扱説明書」を必ず受け取って、大切に保管してください。お届けされていない場合や、紛失されたときは、販売店、メーカーにご請求ください。
●機種、システムを選定するときは販売店とよくご相談のうえお決めください。
●一部の浴槽には浴水を長時間ためて継続使用しますと、浴槽表面に膨れ、荒れ、変色の起こる場合があります。ご購入の際に販売店にお確かめください。

浴槽水の衛生効果を上げるために

●浴槽に付着した湯あかや汚れは、入浴後にスポンジなどでふき取ってください。
●浴水の交換は、1ヵ月に1回以上行ってください。また浴水が濁ったり、臭いが発生した場合は、浴水を交換してください。
●浴槽内のお湯は飲まないでください。
●入浴するときは、体をよく洗ってから入浴してください。
●入浴前にかけ湯をしてください。
●浴槽内でタオルを使用しないでください。
●浴槽内のお湯をシャワーに使用しないでください。
●身体に傷・化膿症のある方は、患部を浴槽内のお湯につけないでください。
●体調のおもわしくない方は、気泡運転（ジェット）を使用しないでください。
●高圧の気泡発生装置（ジェットバス）は入浴中は使用しないでください。
●ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●入浴しないときは、浴槽の蓋をしてください。
●循環風呂釜のパイプは市販の風呂釜洗浄剤でこまめに掃除してください。なお、風呂釜や浴槽の掃除のときは本製品の使用を中止しお湯を抜いてから行ってください。
●水道水を使用してください。ただし、飲み水に使用可能な井戸水は使用できます。
●浴槽内でシャンプー・洗剤を使用しないでください。

レジオネラ属菌について

●レジオネラ属菌は自然界の土壌や淡水（川、湖）、20℃以上の水の停滞または循環している人工環境水にも生息し、日常生活で接触する可能性の高い菌で41菌種が確認されているが、健康な成人の場合には、菌と接触しても発症することは少ないとされています。
●感染する可能性があるのは、菌が生息する砂塵や菌に汚染された目に見えない水粒子を呼吸器に吸い込まれたような場合で、菌の混じった浴槽水に触れたりしただけでは発症することはありません。また、人から人への感染はありません。
●特に注意しなければならないのは免疫力の低い方で、新生児、病弱な高齢者、病気治療のために免疫力の低下している方などでは、発症すると肺炎を主症状とすると、高熱、咳、悪寒などの臨床症状が現れます。
●感染を防ぐためには取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いいただくことが大切です。

ご使用に関する注意事項

●改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
●必ず定期的に点検、お手入れを行ってください。
●専用回路の増設、契約アンペアの変更は別料金となります。
●設置直後、ろ過材の洗浄の具合によって浴水が白濁することがありますが、異常ではありませんので、お湯を入れ替えるなどして継続してご使用ください。なお、新しいろ過材は、よく洗浄してご使用ください。
●水道水以外の水をご使用になる場合、水質によっては濁ることがあります。また、一度に多数の方が入浴された場合、浴水が濁ることがあります。その場合には浴水の交換時期を早めてください。
●体についた石鹸やシャンプーなどは浴水の濁りの原因になりますので、よく洗い流してください。
●薬を常時服用されている方やアトピー性皮膚炎の方などが入浴する場合、フィルターやろ過材の洗浄・交換時期が通常より早まることがあります。
●入浴剤は使用しないでください。入浴剤を使用されますと浴水の濁り、フィルターの目詰まりの原因になります。
●保温効果を高めるため、入浴時以外は浴槽にきちんと蓋をしてください。
●長期間使用しますと各配管路に汚れがたまりやすくなり流量が低下します。定期的に配管洗浄を行ってください。
●夏の暑い日などヒーターが作動しなくても湯温が設定温度以上になることがありますが、これは循環ポンプ自体の熱により上昇するもので故障ではありません。

■消耗品

●トップフィルター（2枚入り）	標準小売価格 1,050円（税抜き1,000円、税 50円）	●イオン洗浄促進剤（1本：200g）	標準小売価格 1,365円（税抜き1,300円、税 65円）
●紫外線ランプ	標準小売価格 7,980円（税抜き7,600円、税 380円）	●イオン洗浄確認パック（5パック）	標準小売価格 1,575円（税抜き1,500円、税 75円）
●ろ過材（1台分：約1.9kg）	標準小売価格 7,508円（税抜き7,150円、税 358円）		

※この印刷物に掲載の商品は、実際と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●この商品に対するお問い合わせは

コロナ工業株式会社
本　社　徳島県吉野川市鴨島町上浦400-1
TEL 0883-24-1155(代)
支店･営業所　東京・北海道・東北・長野・関西・九州

ホームページ
http://www.corona-net.com/

0411M02